Filter 10 A

Leistungsmerkmale	Characteristics	
Netzspannung	Mains voltage	90 - 260V
Frequenz	Frequency	47 – 63 Hz
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	70℃
Feuchteklasse	Humidity class	G acc. to DIN 40040
Kapazitätstoleranz	Capacity tolerance	± 20%
Induktivitätstoleranz	Inductive tolerance	-30% / +50%
Entladewiderstand	Discharge resistor	470 kΩ
Stecker	Connectors	AMP 6,3

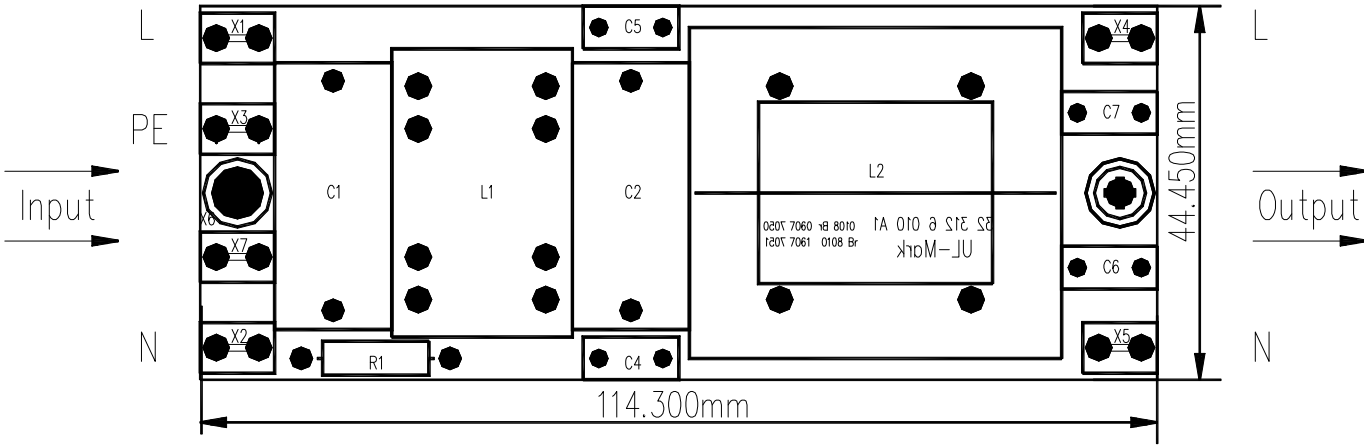

Current	Order No.	Capacitance	Inductance	Height
10 A	32 312 1000	1µF X2+2x3,3nF Y+1µF X2	2x6mH+2x1,mH	42mm