Filter 8A

Leistungsmerkmale	Characteristics	
Netzspannung	Mains voltage	90 - 260V
Frequenz	Frequency	48 – 60 Hz
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	45℃
Feuchteklasse	Humidity class	G acc. to DIN 40040
Kapazitätstoleranz	Capacity tolerance	± 20%
Induktivitätstoleranz	Inductive tolerance	-30% / +50%
Entladewiderstand	Discharge resistor	470 kΩ

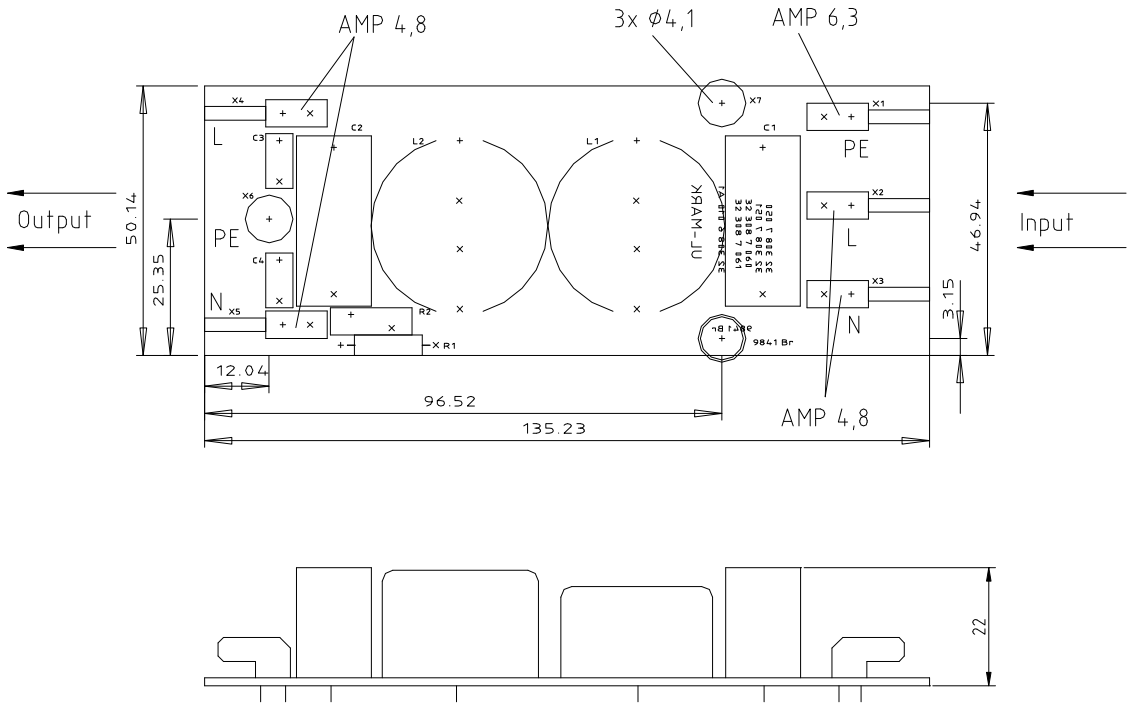

Current	Order No.	Capacitance	Inductance	Height
8A	32 308 1000	0,68µF X2+2x2,2nF Y+0,68µF X2	2x 24mH+2*1,8mH	22mm